


VJ-628

プリンタドライバユーザーズガイド

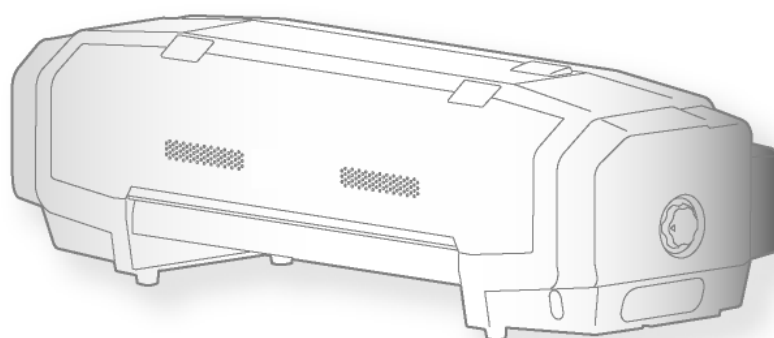

1. 設定	1
2. 機能	2
3. 設定の変更	5
4. トラブルシューティング	7


-
- 本書の内容の全部または一部を、無断で複写・複製することを禁止します。
 - 本製品の仕様および本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
 - 本書の内容につきましては万全を期していますが、万一ご不明の点や、誤り、お気づきの点がございましたら、弊社またはお買い求めの販売店にご連絡ください。
 - 本書に記載された取扱方法以外の手順によって生じた故障、事故などにつきましては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - 記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

1. 設定

1.1 メディア専用の印刷設定を追加する

VJ-628 では、ユーザーが使用するメディアに最適な印刷設定(作画モード／色)を、設定ファイルで提供します。

[1]

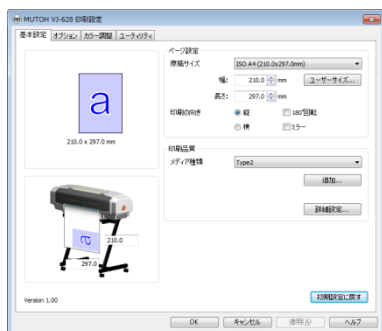


【基本設定】の『メディア種類』で、メディアを追加する番号を選択してください。

メディアはプリンターの『ユーザー定義』と関連付けられます。

メディアを選択した状態で【ユーティリティ】から『調整』を実行すると、選択したメディアに割り当てられたユーザー定義に対して調整を実行します。


[2]

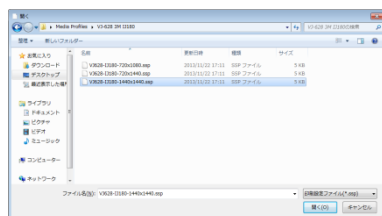

追加する印刷設定ファイル(拡張子:SSP)を選択し、『開く』をクリックしてください。

さまざまなメディアに対する設定ファイルを [ValueJet Club](#) から提供します。

[3]

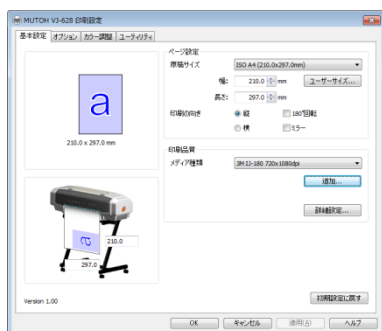

”メディア”が追加されました。

追加したメディアは『詳細設定』で、名前や印刷条件を変更することができます。

2. 機能

2.1 ステップアンドリピート


『ステップアンドリピート』機能は、一つの小さなデータを縦横に繰り返し並べて印刷する機能です。

[1]




左の画像を縦横 4x3 枚で印刷します。

[2]

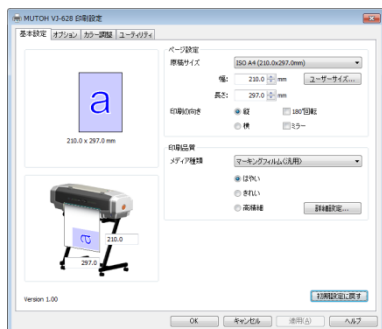


繰り返しの基準となるサイズを設定します。
【基本設定】画面で、『ユーザーサイズ』をクリックしてください。

[3]

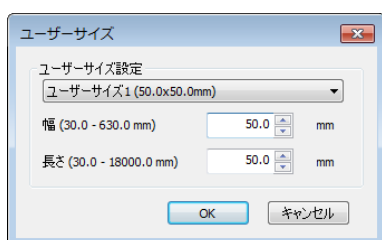

元のデータの印刷サイズを入力してください。
例えば 50x50mm のデータを 4x3 枚印刷すると、200x150mm で印刷されます。

[4]

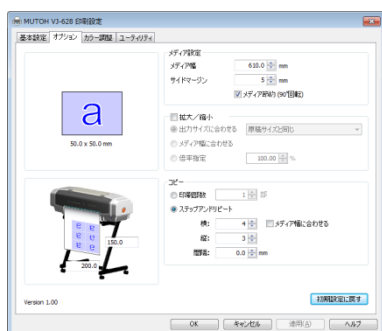

【オプション】画面で、『ステップアンドリピート』を選択し、並べる枚数を指定してください。

プリンタに向かって、『横』×『縦』の枚数です。

[5]



アプリケーションから印刷してください。
印刷結果は左のようになります。

2.2 連続柄印刷

『ステップアンドリピート』機能を利用して、テキスタイル等の用途に有用な、連続柄の印刷方法の一例を説明します。


[1]



連続柄の基準画像を用意し、Windows ペイントで開いてください。

条件：正方形の画像であること


[2]

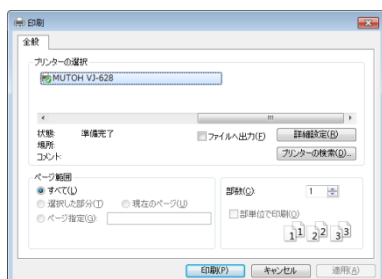

メニューの【印刷】をクリックし、印刷ダイアログを表示します。

『VJ-628』を選択し、『詳細設定』をクリックしてください。


[3]

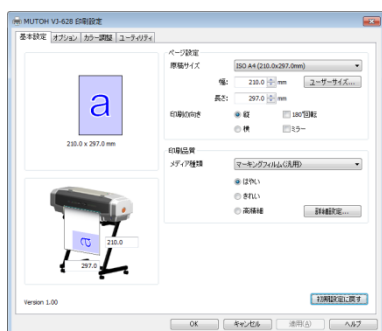

繰り返しの基準となるサイズを設定します。


【基本設定】画面で、『ユーザーサイズ』をクリックしてください。

[4]

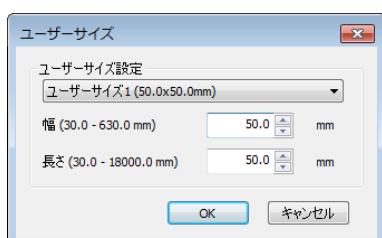

繰り返しの基準となる印刷サイズを入力してください。

[5]

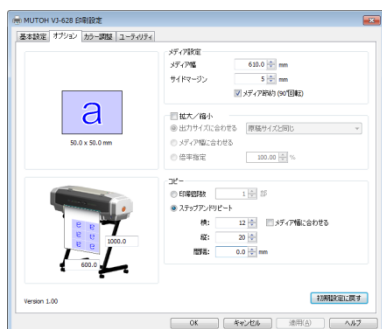


【オプション】画面で、『ステップアンドリピート』を選択し、並べる枚数を指定してください。

プリンタに向かって、『横』×『縦』の枚数です。

メディア幅(610mm)いっぱい敷き詰めてみましょう。

基準画像が 50x50mm の場合、『12x20』と設定すると 600x1000mm で印刷します。


[6]

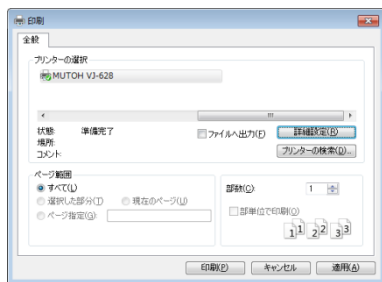

設定が完了したら、印刷ダイアログでは『適用』をクリックし、『キャンセル』で終了させてください。


まだ印刷は行いません。

[7]

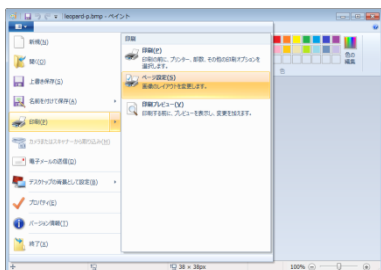

メニューの【印刷】－【ページ設定】をクリックしてください。

[8]

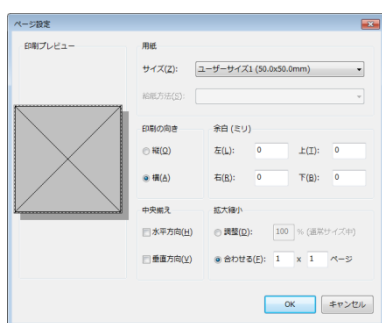

余白を全て『0mm』、拡大縮小は『合わせる: 1x1 ページ』に設定し、『OK』をクリックしてください。

[9]



印刷を実行してください。

印刷結果は左のようになります。


画像が長方形の場合や、アプリケーションが余白を付ける場合は、画像にすき間ができてつながらないことがあります。

3. 設定の変更

3.1 プリンタの IP アドレスの変更

プリンタの追加、プリンタのIPアドレスの変更は、付属CD-ROMのスタートアップアシスタンスから、プリンタドライバのインストーラを起動して行ってください。


コンピュータとプリンタが同じネットワーク上に接続されていれば、IP アドレスがわからなくても設定できます。

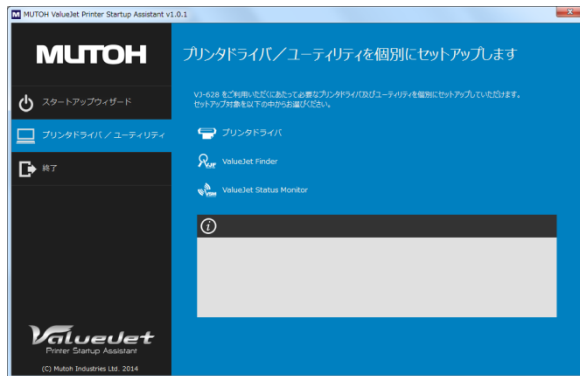

案 内	付属のソフトウェア CD-ROM がお手元にならない場合は、ValueJet Club より最新版をダウンロードしてご利用ください。 https://valuejetclub.mutoh.co.jp/mutoh/guser/
-----	---

状況	対応
プリンタを追加する場合	スタートアップアシスタンスから設置作業を行ってください。 設置にあたっては、本体付属のスタートアップガイドをご参照ください。 CD-ROM の Manual フォルダにも収録されています。
プリンタの IP アドレスを変更したい場合	[1] ValueJet Finder でプリンタの IP アドレスを変更してください。 [2] スタートアップアシスタンスで機種を選択後、“プリンタドライバ / ユーティリティ” から、プリンタドライバをクリックしてください。 [3] セットアップ画面から使用しなくなったプリンタを削除してください。 [4] 上記の“プリンタを追加する場合”の手順でドライバの設定を行ってください。

3.1 プリンタの設定を初期化する

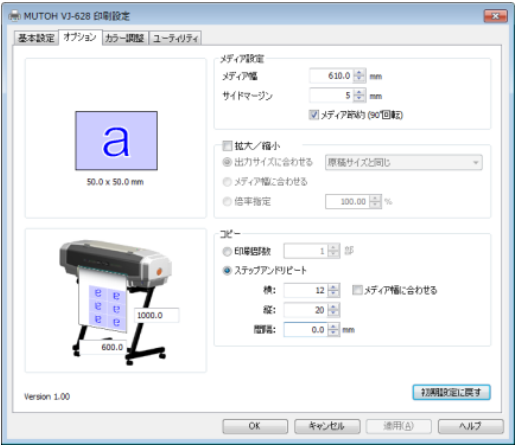状況	対応
プリンタドライバの設定を元に戻した場合	<p>印刷設定を開き、【オプション】画面の『初期設定に戻す』ボタンを押してください。</p> 

4. トラブルシューティング

4.1 Windows フォトビューアーからの印刷


Windows フォトビューアーで『フルページ写真』の印刷を行う場合、762mm 以上の印刷が正常にできません。(A1 サイズ等)
本現象は Windows フォトビューアーの制限によるものです。

[1]



『写真をフレームに合わせる』のチェックを外した場合は印刷が可能です。

4.2 印刷が始らない

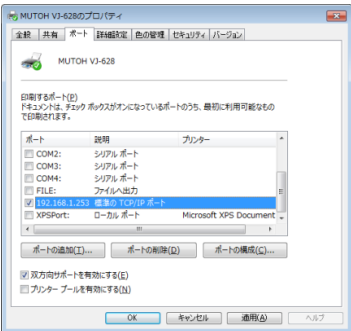状況	対応
データは受信しているのに、印刷が始らない。 LED[緑]: 点滅	データは受信していますが、ヒーターのウォームアップ中です。 しばらくお待ちください。
データを受信しない。 Windows から印刷エラーのメッセージが表示される。	<p>ネットワーク接続を確認してください。</p> <p>□ ValueJet Finder やドライバインストールで見つけることができますか？</p> <p>◇ 見つかる</p> <p>☞ プリンタのポート設定を確認してください。</p>  <p>◇ 見つからない</p> <p>☞ ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。</p> <p>□ 設定した IP アドレスが重複していませんか？</p> <p>☞ ネットワーク管理者に確認し、プリンタにユニークな IP アドレスを割り当ててください。</p> <p>□ ネットワーク接続に問題が見当たらない場合は、一度プリンタの電源を入れなおし、“3. ドライバの IP アドレスを変更する”を参考に設置をやり直してみてください。</p>

MUTOH